


**Platforma de lucru la inaltime (nacela PRB),
cu brat dublu articulata + telescopic,
model Sorage – DA 324, montata pe autosasiu Nissan Cabstar 3,5t**


**Oferta comerciala platforma pentru lucru la inaltime DA 324,
montata pe autosasiu Nissan Cabstar 3,5t**

- Inaltimea maxima de lucru: **24,00 m**;
- Inaltimea la baza platformei: 22,00 m;
- Regim lateral de lucru: **11,00 m**;
- Rotatie ansamblu (turela): **continuu**;
- Capacitate totala in nacela: **200 Kg**;
- Rotire nacela: $\pm 90^\circ$;
- Nacela din **aluminiu**, dimensiuni 1,4 x 0,7 x 1,1 m;
- Intrerupator pornit/ oprit pentru motor in nacela;
- Sistem calare: **A+A** (inclinat fata/ inclinat spate)
- Brat **dublu articulata + telescopic**, fabricat in totalitate din otel;
- Sistem de autonivelare a nacelei;
- Intrerupator pornit/ oprit pentru motor in nacela;
- Sistem de prindere in nacela pentru centurile de siguranta;
- Buton oprire de urgenta situat in nacela si la baza suprastructurii;
- Platforma este fabricata din structura metalica rezistenta, prevazuta cu scara de acces si podea antiderapanta;
- **Comenzi hidraulice** din nacela si de la baza suprastructurii;
- Comenzile se fac cu manete multifunctionale;
- Sistem de calare cu comanda hidraulica;
- Pompa hidraulica manuala pentru coborare in cazuri de urgenta;
- Valve de siguranta pe intregul circuit hidraulic, cu supape de echilibrare blocare la toate mufele;
- Supape de control al miscarilor pentru fiecare cilindru de actionare;
- Autoblocare a comenzilor calelor in momentul utilizarii bratelor;
- Sistem de blocare a bratului, in caz de calare necorespunzatoare;
- Sistemul de calare strans este in gabaritul autovehiculului si ofera stabilitate ansamblului;
- La rotatie, bratul nacelei pastreaza gabaritul masinii;
- **Furtunurile hidraulice si cablurile electrice sunt protejate si situate in interiorul bratului, fiind astfel protejate mecanic si termic**;
- Mecanismul de rotire al bratului este protejat etans impotriva patrunderii corpurilor straine;
- Instalatia hidraulica a bratului se cupleaza de la bordul autovehiculului, cu indicarea conectarii acesteia;
- Contor orar in cabina;



- Pompa hidraulică pentru activarea platformei pentru lucru la înălțime;
- **Bucse antifricțiune;**
- Lumini ce confirmă funcționarea corectă, situate pe panoul de comandă la baza suprastructurii;
- **Priza 230 V, montată în nacela;**
- Senzor de proximitate, pentru prevenirea coliziunii între brat și cabina autosăsiului
- Girofar cu lumină galbenă situat pe cabina
- Sistem hidraulic cu dublu circuit cu filtrare de înaltă eficiență atât pe tur cât și pe retur (filtre hidraulice pe ambele circuite);
- În vederea punerii pe piață platformele sunt proiectate și fabricate în concordanță cu cerințele esențiale de siguranță și sănătate conform 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC și standardele EN 208:2001/A2:2009

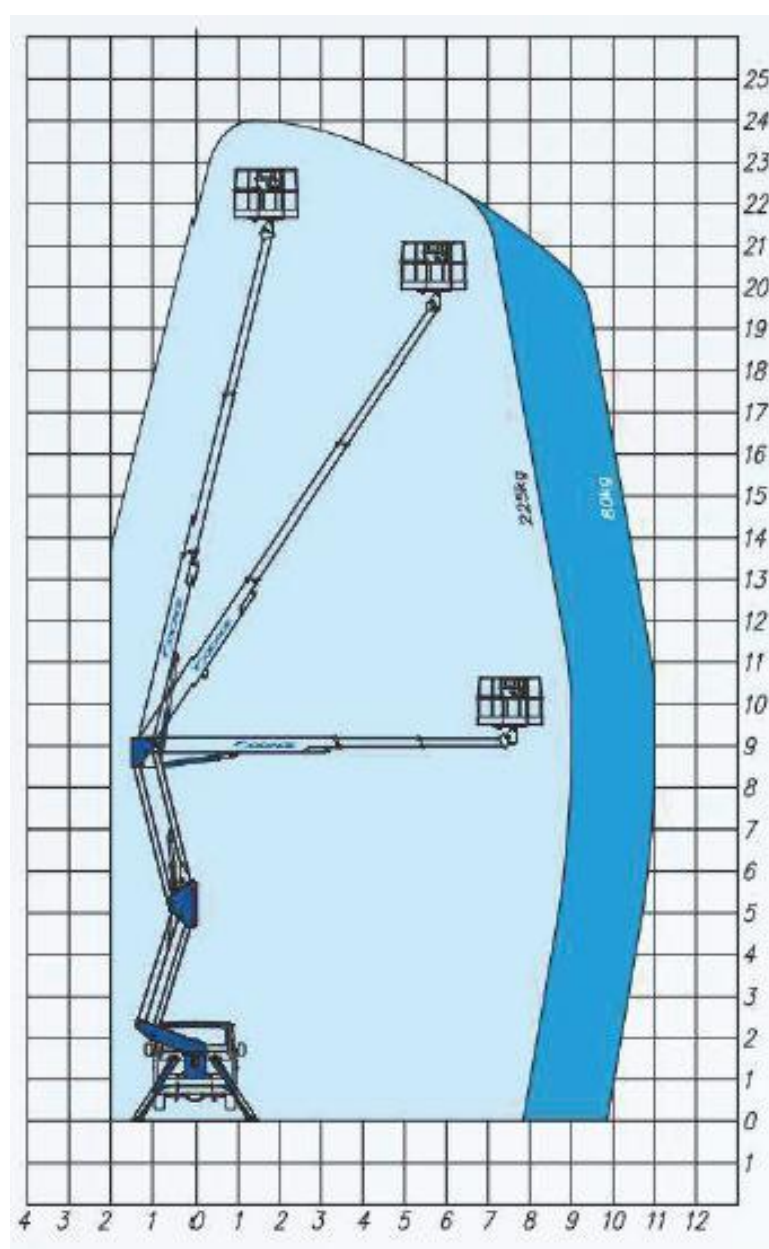

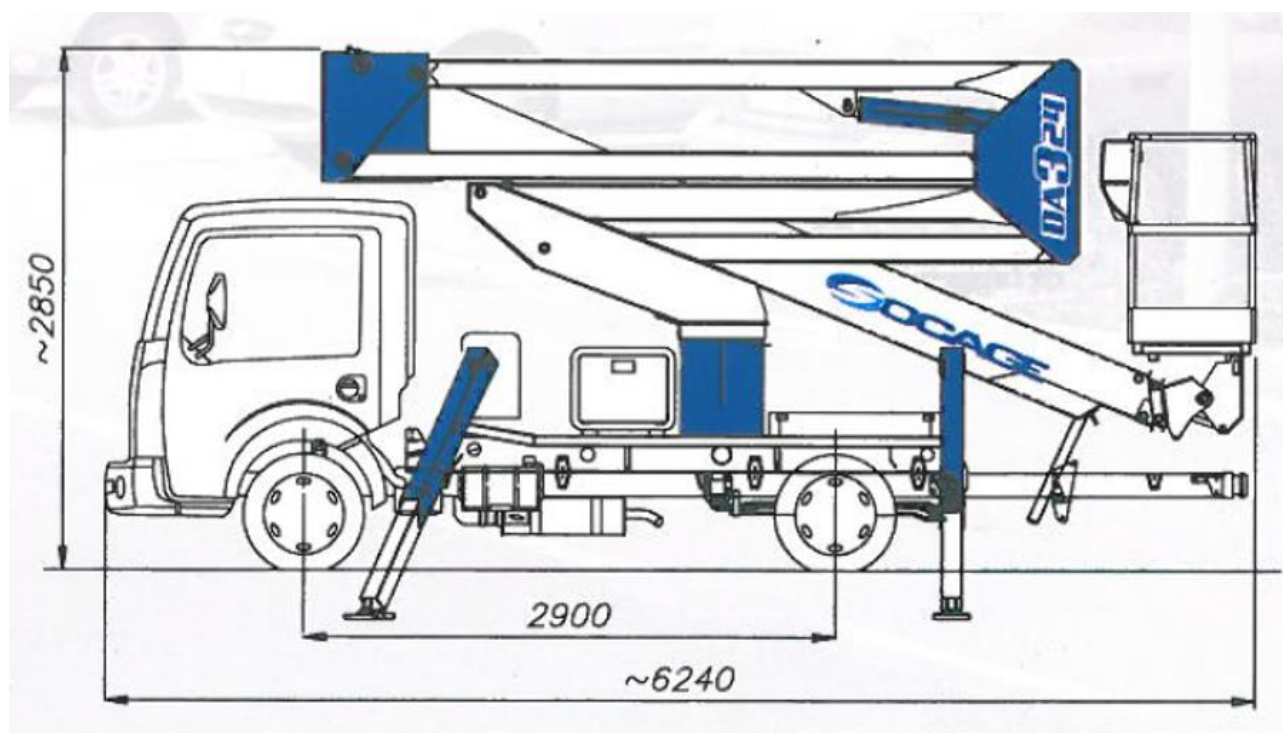

Date tehnice pentru autosasiu:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| – Nissan Cabstar NT400; | – Ampatament: | 2.900 mm; |
| – Motorizare Diesel Euro 6; | – Lungime totala: | 6.240 mm; |
| – Masa totala autorizata: 3.500 Kg; | – Inaltimea totala: | 2.850 mm; |
| – Putere motor: 120 CP; | – Latime totala: | 2.200 mm |